

Ici, on chouchoute
les châssis.

VOLETS RÉNO

VOLETS TRADI

COFFRE TUNNEL

COFFRE DEMI-LINTEAU

BLOC BAIE

BSO

LAMES ORIENTABLES

LAMES BIOCLIMATIQUES

PORTES DE GARAGE

CATALOGUE 2023

VOLETS ROULANTS & PORTES DE GARAGE

Bochassy[®]

Fabricant de portes et fenêtres

FABRICATION FRANÇAISE



**Vous
êtes bien
chez Bochassy.**

**C'est nouveau.
Ça vient de sortir.**



Vous ne rêvez pas, vous avez trouvé votre bonheur. Chez Bochassy, on fabrique des portes et des fenêtres en Aluminium, PVC et mixte avec l'état d'esprit qui (vous) va bien : du 100 % made in France, du bel ouvrage. Et tout ça pour qui ? Pour vous. Parce que vous le valez bien.

BOCHASSY




SOMMAIRE



| | |
|--|----|
| VOLET RÉNO | 4 |
| VOLET À LAMES ORIENTABLES | 6 |
| VOLET RÉNO <i>COFFRE FMB 90 ITE</i> | 8 |
| VOLET TRADI | 9 |
| COFFRE TUNNEL | 10 |
| DEMI LINTEAU IRYS | 11 |
| BLOC BAIE | 12 |
| BSO | 13 |
| MOUSTIQUAIRE | 14 |
| LAME BIOCLIMATIQUE | 15 |
| PORTE DE GARAGE ROLLE 75 | 16 |
| NOS LAMES | 18 |
| DOMOTIQUE | 19 |
| MOTORISATION | 19 |



VOLET RÉNO

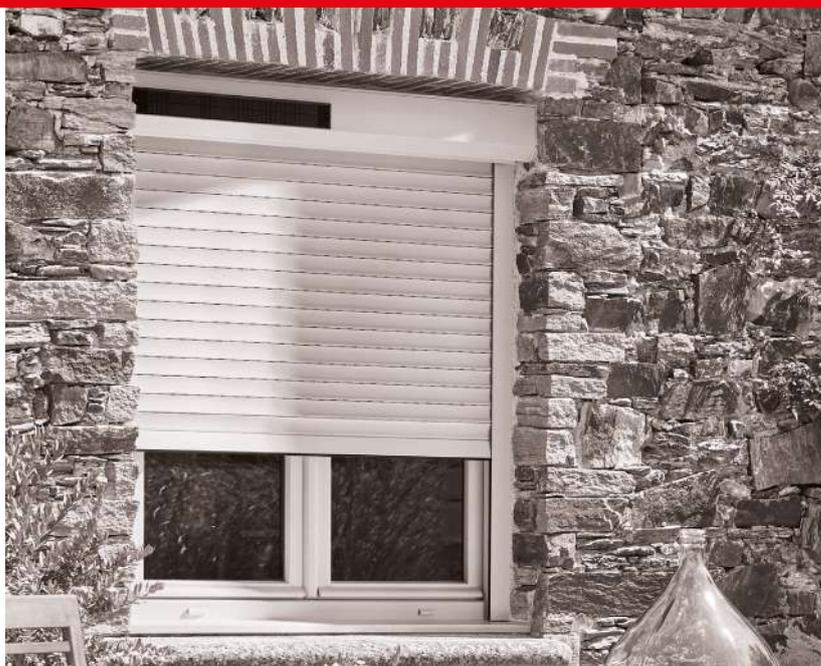

C'est le type de pose qu'il vous faut lorsque rien n'a été prévu pour installer un volet roulant. Il nécessite que peu de travaux sur votre logement.

PAN COUPÉ ou **QUART DE ROND**, il s'adapte à toutes les ouvertures. Il se pose par l'extérieur en façade ou sous linteau, il conserve le bénéfice des apports de luminosité solaire.


Fabrication en aluminium laqué pour les coffres, les coulisses et la lame finale.

Tablier alu ou pvc, avec un grand choix de coloris.


LE VOLET RÉNO est équipé d'un système anti-soulèvement et d'une moustiquaire en option.

TYPES DE COFFRE _____

COFFRE PAN COUPÉ



COFFRE QUART DE ROND



TYPES DE POSE _____




sous linteau



en façade



sous linteau inversé





en façade intérieur

ENROULEMENT _____

| Enroulement classique | | Enroulement solaire | |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| lame pvc 40 / alu rs 41 sw | | lame pvc 40 / alu rs 41 sw | |
| Coffre | Haut. maxi | Coffre | Haut. maxi |
| 137 | 1200 | 137 | 800 |
| 150 | 1600 | 150 | 1400 |
| 165 | 2200 | 165 | 1900 |
| 180 | 2600 | 180 | 2400 |
| 205 | 3000 | 205 | 3000 |








LES LAMES

| | | | |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 41 mm | 52 mm | 15 mm | 40 mm |
| 8 mm | 13,5 mm | 8,5 mm | 9 mm |
| RS 41 SW Lame Alu | RS 52 Lame Alu | Bioclimatique Lame Alu | PVC 40 Lame pvc |




VOLET RÉNO QUART DE ROND MOTORISATION SOLAIRE

LES COULISSES

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| 53 mm | 66 mm | 53 mm | 66 mm | 66 mm |
| 22 mm | 22 mm | 60 mm | 26,2 mm | 39 mm |
| H 25 | H 66 | à aile | HG 66 | moustiquaire |
| pour volets < à 3000 mm | pour volets > à 3000 mm | < à 3000 mm impossible | < à 3000 mm bio impossible | |

LES LAMES FINALES

| | |
|---|---|
|  |  |
| 40 mm | 53,5 mm |
| 7,5 mm | 12,2 mm |
| Petite lame finale pour tablier RS 41 SW - PVC 40 Bio | Grande lame finale pour tablier RS 52 |

LES TYPES DE COMMANDE

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| IO | RTS | Treuil | Filaire | Solaire | Tirage direct |


OPTIONS

Moustiquaire

SECTION COFFRE PAN COUPÉ OU QUART DE ROND : 165 MM

Largeur : mini 800 mm maxi 1600 mm

Hauteur : mini 800 mm maxi 1700 mm





BARRE DE CHARGE MOUSTIQUAIRE

coloris standards :

| | |
|---|---|
|  |  |
| ral 9016 | Chêne porce |

Autres coloris Ral :
Laquage avec plus-value

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| SITUO 1 * | SITUO 5 * | NINA TIMER * | SMOOVE * | TaHoma SWITCH * |


somfy.

ACT FOR GREEN


VOLET À LAMES ORIENTABLES

TYPE DE COFFRE

COFFRE PAN COUPÉ



COFFRE QUART DE ROND



COMPATIBLE VOLET RÉNO ET
VOLET POUR COFFRE TUNNEL

Lame alu extrudé

| | |
|------------|------------------------|
| Coffre 180 | Ht maxi 1600 |
| Coffre 205 | Ht Maxi 2400 |



TYPES DE POSE



sous linteau




en façade



pour coffre tunnel
enr. extérieur

COFFRES ET COULISSES



Laquage autres ral soumis à une plus-value

LAME FINALE ET TABLIER

Coloris standards



Laquage autres ral soumis à une plus-value

SÉCURITÉ ET OCCULTATION
complète en position fermée,
gestion de la
LUMIÈRE ET VENTILATION
en position ajourée.


LE MEILLEUR ALLIÉ



CONFORT D'ÉTÉ




Le jour, les volets se ferment pour limiter le rayonnement solaire à l'intérieur du logement et ainsi conserver une fraîcheur naturelle.



La nuit tombée, les volets peuvent s'ouvrir partiellement. Combiné avec l'ouverture des fenêtres votre intérieur est rafraîchi.

CONFORT D'HIVER



Le jour, les volets roulants s'ouvrent pour laisser rentrer les rayons du soleil et ainsi chauffer l'intérieur du logement.




La nuit, les volets se ferment pour conserver la chaleur du soleil.

LES TYPES DE COMMANDES



NOMBRE DE JONCTIONS

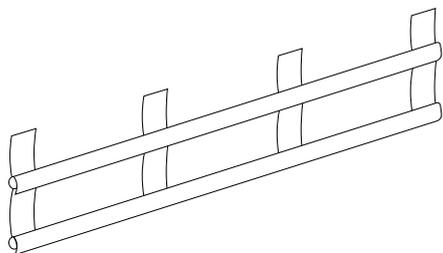


| LARGEUR TABLIER | NOMBRES DE JONCTIONS |
|-----------------|----------------------|
| 0 à 1300 mm | 0 |
| 1300 à 1800 mm | 1 |
| 1800 à 2400 mm | 2 |

POSITION DES LAMES



Volet semi-ouvert

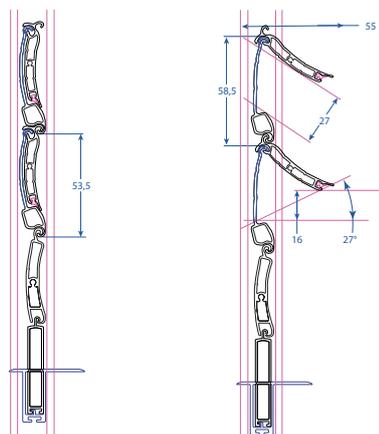

Volet fermé



Orientation 45°

Étanche

Anti-pincement

Anti-écartement

Anti effraction


Son tablier est composé de **LAMES FIXES** et de **LAMES ORIENTABLES**. Les lames fixes, en partie haute et basse, donnent une grande rigidité au tablier et permettent de réaliser une allège dont la hauteur est au choix du client (minimum 4 lames).

En fonctionnement, les lames s'orientent automatiquement à la montée et se referment progressivement à la descente jusqu'aux fins de course basse.

LES LAMES EXTRUDÉES et les verrous apportent un verrouillage complet et efficace du tablier.

La position d'orientation idéale peut être mémorisée par le point de commande.

Sa conception élimine tout risque de pincement ou de détérioration lors d'un impact sur le tablier, les lames revenant naturellement en position.

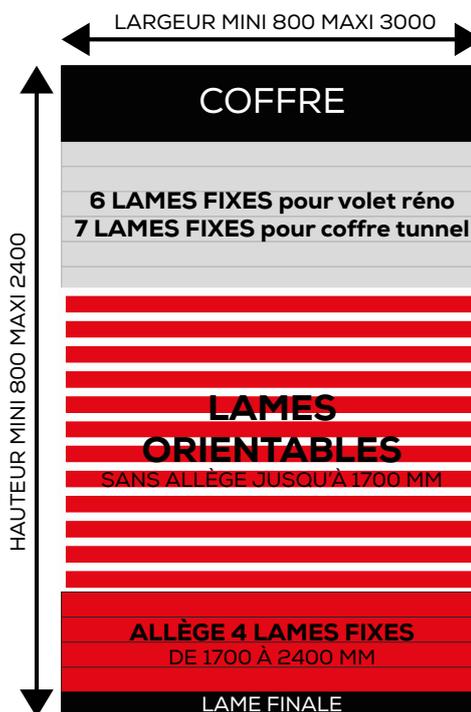


VOLET RÉNO

COFFRE FMB 90 ITE

TYPE DE COFFRE


LES LAMES

COFFRE FMB 90 ITE




LES COULISSES

LES LAMES FINALES




22 mm
H 25

pour volets
< à 3000 mm



22 mm
H 66

pour volets
> à 3000 mm



60 mm
à aile

< à 3000 mm
impossible



7,5 mm

Petite lame finale
pour tablier
RS 41 SW - PVC 40
Bio

LES COFFRES & SOUS FACES

coloris standards :

Autres coloris Ral :



Laquage avec plus-value



LES TYPES DE COMMANDE



IO



RTS



Treuil



Filaire



Solaire



SITUO 1®




SITUO 5®



NINA TIMER®



SMOOVE®



TaHoma SWITCH®

somfy®



VOLET TRADI

TYPES DE POSE

STANDARD




Assemblage facile, idéal pour une pose dans les combles.

DRAPEAU



Idéal pour les encombrements réduits.

EXPRESS



Conçu spécialement pour les chéneaux de véranda et les coffres menuisés. Assemblé, pré-réglé en atelier.




GAIN DE PLACE ET DISCRÉTION, sont les maîtres mots pour ce type de pose. **LES VOLETS TRADI** s'installent dans un coffre menuisé intérieur ou dans les combles. Ils restent ainsi invisibles de l'extérieur.


3 types de poses, **STANDARD**, **DRAPEAU** ou **EXPRESS**.

Une fabrication en aluminium laqué pour les coulisses et la lame finale, qui se déclinent en différents coloris. Le choix du tablier, alu, pvc ou lame bioclimatique, vous apporte confort pour votre logement.


LES LAMES

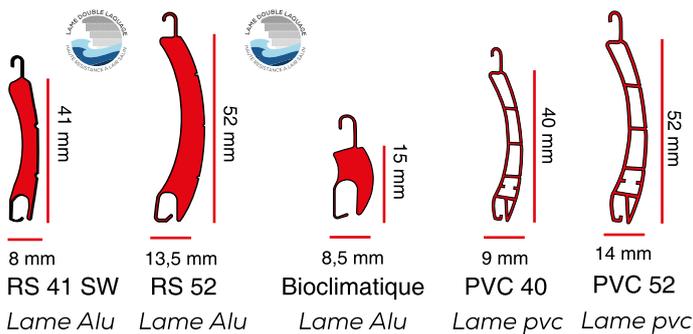

COULISSES

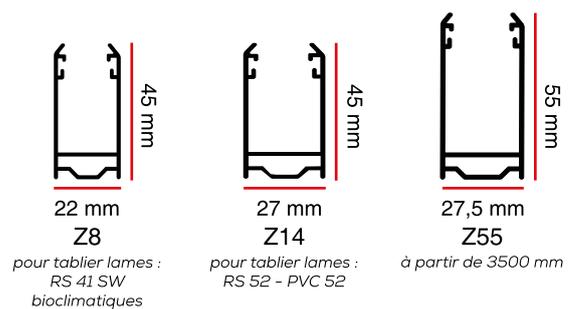

LES LAMES FINALES

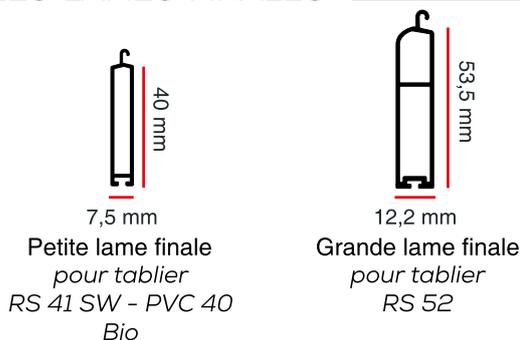

somfy.



COFFRE TUNNEL


TYPES DE POSE

Coffre en polystyrène avec coef. thermique

$U_c = 0,60 \text{ W/m}^2 \times \text{K}$




DUOBLOCK BRIQUE BBC



DUOBLOCK BBC



LES LAMES

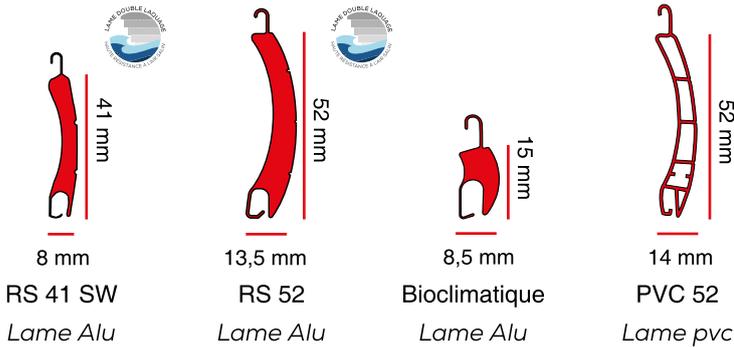

DIMENSIONS DES COFFRES TUNNEL

| | |
|--------------------|--------|
| Hauteur totale | 300 mm |
| Largeur totale | 280 mm |
| vide intérieur | 220 mm |
| Ø enroulement max. | 205 mm |

Idéal pour les constructions passives ou BBC, il est 100% invisible.

Il s'adapte à toutes les maçonneries **BRIQUE** ou **PARPAING**. Il sera posé par le maçon lors de l'élévation de votre construction.


LES + :

QUALITÉS D'ISOLATION


GAIN DE PLACE ET DISCRÉTION

RÉPOND À LA NORME **RE 2020**

LES LAMES FINALES

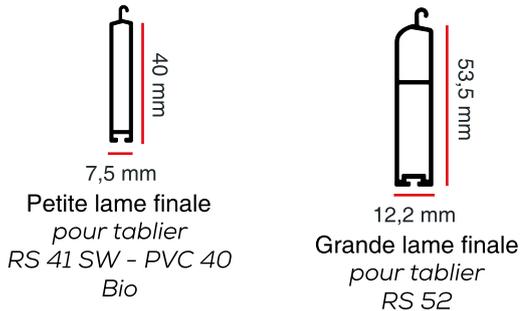

LES SOUS-FACES

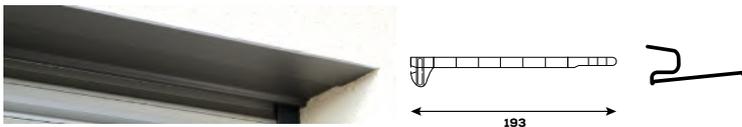

Sous-face Cache-rail PVC



Laquage autres Ral avec plus-value


DIM. COFFRES

- jusqu'à 1700 mm
- de 1701 à 2400 mm
- de 2401 à 3600 mm
- de 3601 à 4000 mm
- de 4001 à 4500 mm
- de 4501 à 5100 mm


NB D'ÉQUERRES

Pas de renfort

- 1 équerre + fixation + kit renfort
- 2 équerres + fixation + kit renfort
- 3 équerres + fixation + kit renfort
- 4 équerres + fixation + kit renfort
- 7 équerres + fixation + kit renfort



COULISSES

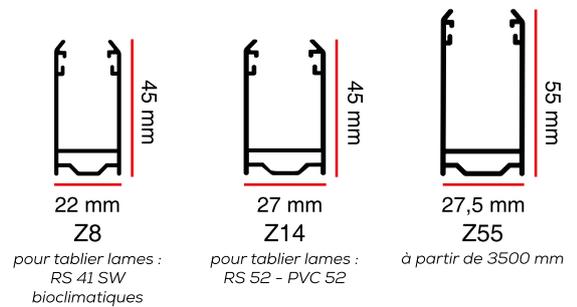

Mortaise



Équerre de renfort



Patte de liaison renfort
Traverse menuiserie



Pattes à sceller



Joue sismique

DEMI LINTEAU IRYS

TYPES DE POSE

MAÇONNERIE BRIQUE



DUOBLOCK BRIQUE BBC
Hauteur totale : **300 mm**



Fabriqué en France et avec **98% de matière recyclée**,
il répond aux enjeux majeurs de la **RE2020**



MAÇONNERIE PARPAING



DUOBLOCK BBC
Hauteur totale : **300 mm**



IrYs
n°6/22-2433_V1

ATOUTS

Des performances certifiées


THERMIQUE : $U_p = 0,64 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ en doublage 120 mm

ACOUSTIQUE : $D_{n_{ew}} + C_{tr} = 56 \text{ dB}$ en standard

AÉROLIQUE : étanchéité à l'air : C*4 avec treuil et moteur (PV CSTB)

Résistance au vent : V*4 en largeur 3,50 ml avec pattes de reprise RF038

LES LAMES

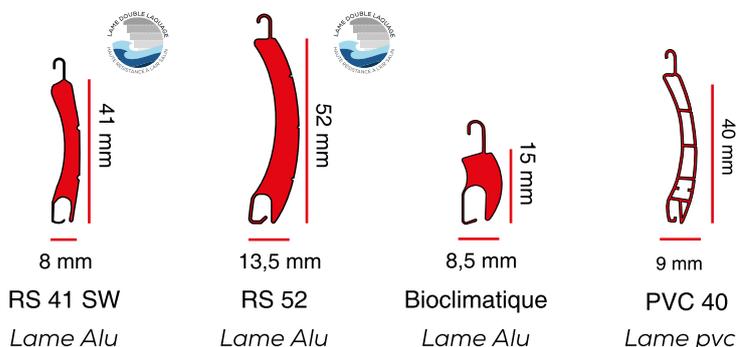

Le demi-linteau IrYs
est idéal pour les **BAIES XXL**.
Dimensions maxi :
jusqu'à 4500 mm

LES SOUS-FACES




Sous-face
Cache-rail PVC


Laquage autres Ral avec plus-value



LES COULISSES

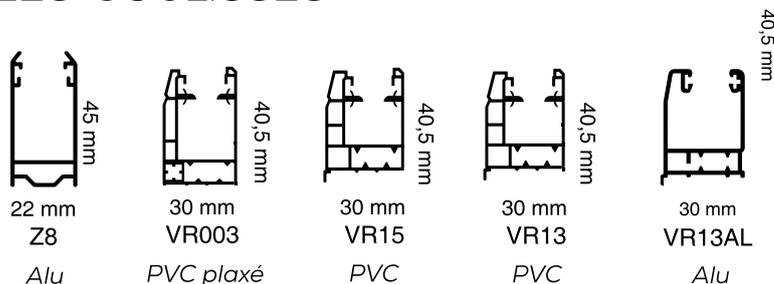

LES LAMES FINALES

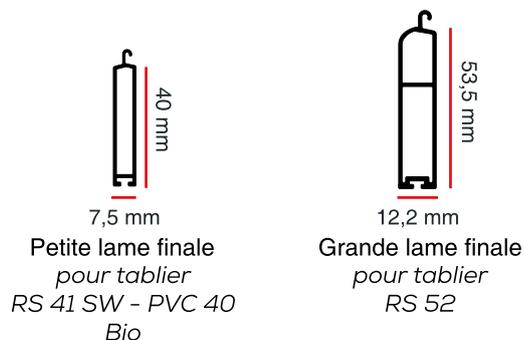

LES TYPES DE COMMANDE



IO



RTS



Treuil



Filaire




somfy.



BLOC BAIE

Coffre PVC IsoFoKus - Module Isolant PSE Graphité
Étanchéité à l'air C*4 - Résistance au vent V*4 en largeur
3,00ml-Coeff Thermique Uc=0,8W/m2 K en doublage
120mm

TAILLES DE COFFRE

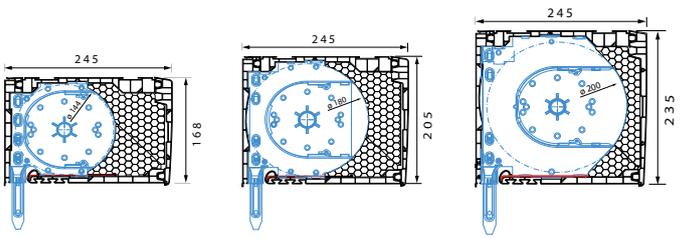


Coffre de 235 BLOC BAIE XXL dédié à la lame BIO et RS52

PERFORMANCE ACOUSTIQUE :
Standard : 42 dB
IsoFoKus : 54 dB sans mortaise
IsoFoKus : 52 dB avec mortaise


Finition des coffres :

- blanc
- beige
- gris
- plaxé 7016 Lisse
- plaxé chêne doré

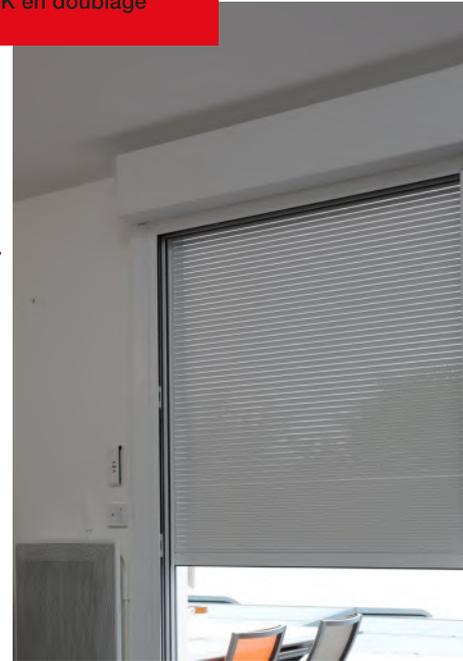


CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

LES LAMES

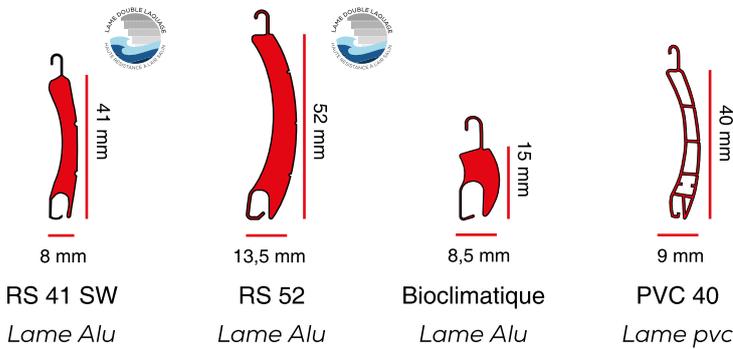


LES LAMES FINALES

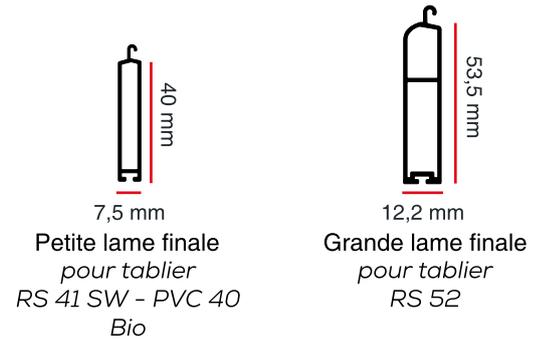


LES COULISSES

POSE EN NEUF

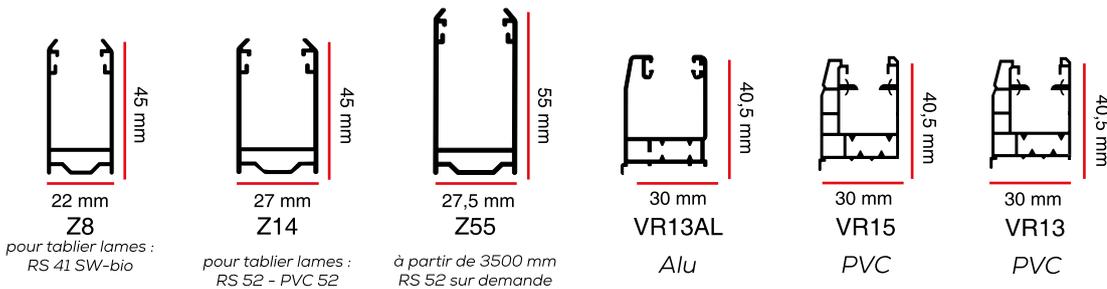


POSE EN RÉNOVATION

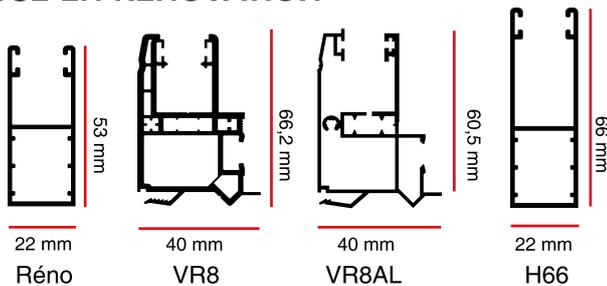


TYPES DE POSE




sous linteau



coffre tunnel




applique ext.



applique ext.


LES LAMES




Lames Z90 :
Le type de lame le plus solide du marché

LES COLORIS

coloris standards

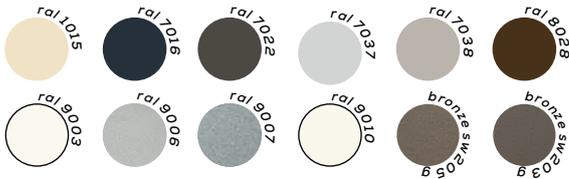

finition sablée




coloris standards




finition lisse


coloris hors standards

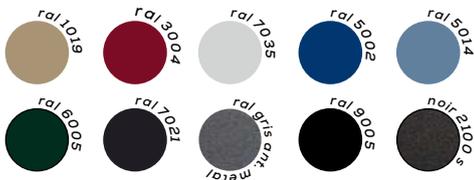


plus-value





coulisse simple pose en tableau



coulisse simple pose de face sur équerre



coulisse double centrée pose de face sur équerre

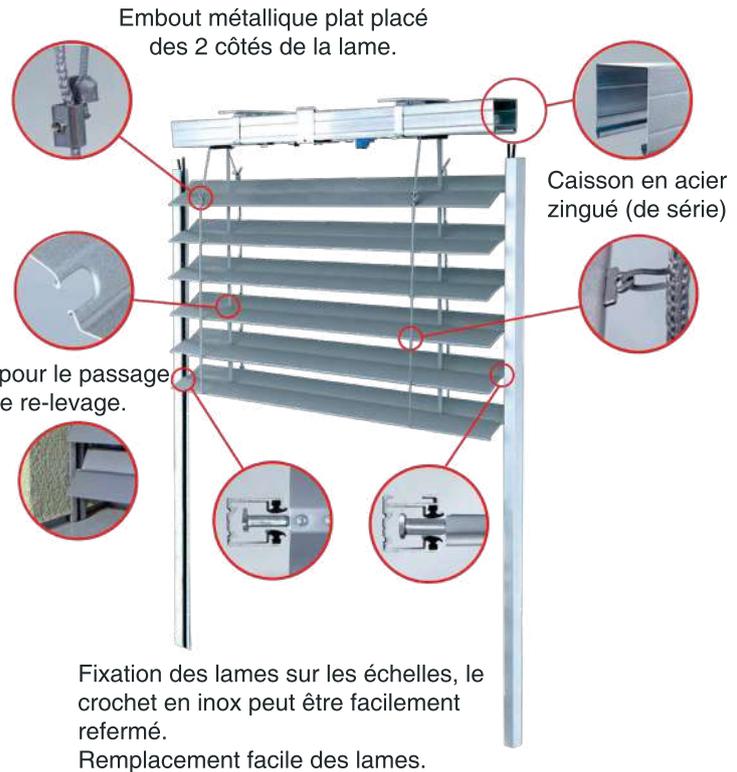

Les **LAMES Z90** sont dotées d'un joint en caoutchouc éliminant le bruit extérieur lorsque les lames sont en position fermée. Grâce à leur **FORME UNIQUE EN Z**, les lames peuvent être fermées très hermétiquement pour offrir la meilleure protection contre le soleil.



TaHoma SWITCH®

somfy®



SITUO VARIATION 1 Moteur J4 IO Protect



OPTION SITUO VARIATION 5



MOUSTIQUAIRE

PLISSEO - 1 VANTAIL - 2 VANTAUX

LES COLORIS COULISSES - BARRE DE CHARGE



LES COLORIS TOILES



VERTIGO

LES COLORIS COFFRE - COULISSES - BARRE DE CHARGE



Coloris soumis à plus-value

LES COLORIS TOILES



DIMENSIONS MOUSTIQUAIRES

| | | Largeur Maxi | Hauteur Maxi |
|----------------|-----------|--------------|--------------|
| PLISSEO | 1 Vantail | 1600 mm | 3000 mm |
| PLISSEO | 2 Vantaux | 3200 mm | 3000 mm |
| VERTIGO | | 2000 mm | 2300 mm |

Moustiquaire à déplacement latéral **PLISSEO**

- Pose en tableau ultra simple
- Toile en polypropylène
- Toile imputrescible et résistante aux UV
- Discrète épaisseur 18 mm
- Joint brosse au dos du profil



Moustiquaire à toile tendue **VERTIGO**

- Pose avec enroulement extérieur
- Système CLIC-CLAC pour verrouillage bas
- Toile fibre de verre enduite PVC
- Toile imputrescible et résistante aux UV
- Tube alu Ø 23 mm
- Coulisse Anti-vent de série



LAME BIOCLIMATIQUE

exclusivité :

Embouts de lame PVC
pour maintien optimal du tablier sans poinçonnage.

S'ADAPTE SUR LES VOILETS RÉNO,
TRADI, COFFRE TUNNEL, BLOC BAIE




Performances thermiques $\Delta R < \text{à } 0,22 \text{ m}^2\text{k/w}$

Densité de la mousse polyuréthane = 93 kg/m^3

Feuillard = 0,30 mm

COLORIS

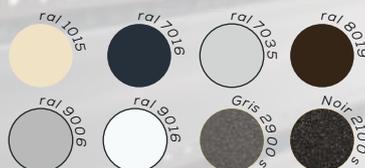

- + 4 fois plus de luminosité et de ventilation
- + Fonction store intégré et moustiquaire
- + Sécurité préservée et opacité conservée


CONÇUE
POUR RÉPONDRE
À LA

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE


PORTE DE GARAGE ROLLE 75

TYPES DE POSE _____


COFFRE PAN COUPÉ




- 300 mm jusqu'à hauteur de 2650 mm
- 360 mm avec console roulante de 2650 à 3850 mm




en façade extérieur



en façade intérieur



sous linteau




sous linteau inversé

LES COULISSES _____

TYPE DE PERÇAGE 1

TYPE DE PERÇAGE 2



URF 100



**OPTION COULISSE
ANTI-DÉGONDAGE**

LES LAMES _____




75 mm


20 mm
75
Alu




*ral soumis à une plus-value

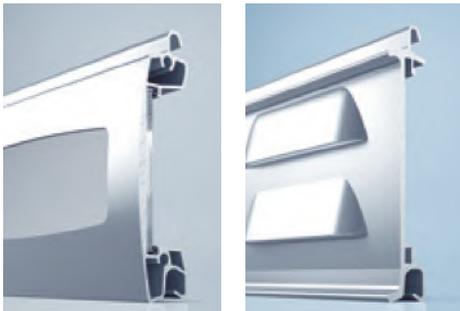

**OPTION LAMES
HUBLOTS-AÉRATION**

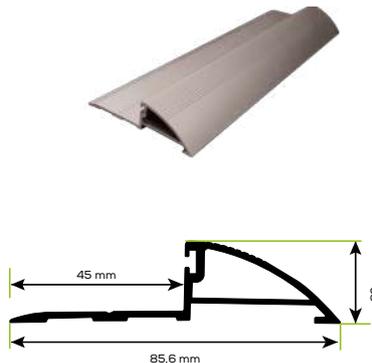

**OPTION
SEUIL ALU**

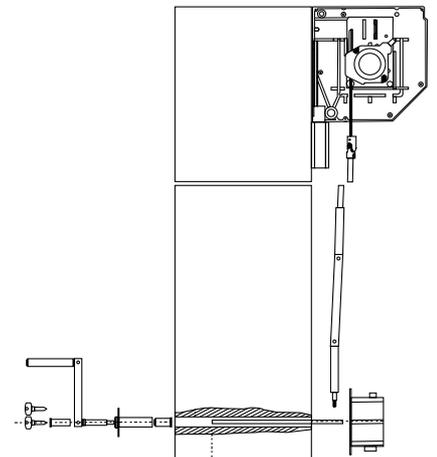

**OPTION MANOEUVRE DE SECOURS
EXTÉRIEURE - INTÉRIEURE**



La porte de garage **ROLLE 75**, est disponible jusqu'à une largeur de **5500 mm**. Et s'adapte à toutes les constructions.



Lame finale couleur joint
Hauteur : 22 mm



Joue acier sur silent-bloc
Roulette souple anti-bruit



Tulipe de guidage du tablier



Lame finale - barre palpeuse

Son nouveau concept, offre des coulisses uniques (avec option anti-dégondage).

Les joues internes constituées d'éléments en acier, sont montées sur **silent-bloc** afin de limiter les vibrations à la montée ou à la descente.

Des **roulettes de guidage en gomme tendre** limite le bruit et le marquage des lames.

Une lame finale unique noire, de la couleur du joint pour un esthétisme parfait.


La possibilité d'intégrer des **lames hublots** et/ou **aération** dans un large choix de coloris.

**ARMOIRE ROLLIXO IO COMPATIBLE
AVEC TAHOMA SWITCH®**

- Barre palpeuse optique
- Éclairage intégré
- Sirène d'alerte intrusion 100 dB
- Point de commande accessible en façade
- Diagnostic et contrôle de l'installation en temps réel



LES TYPES DE COMMANDE _____

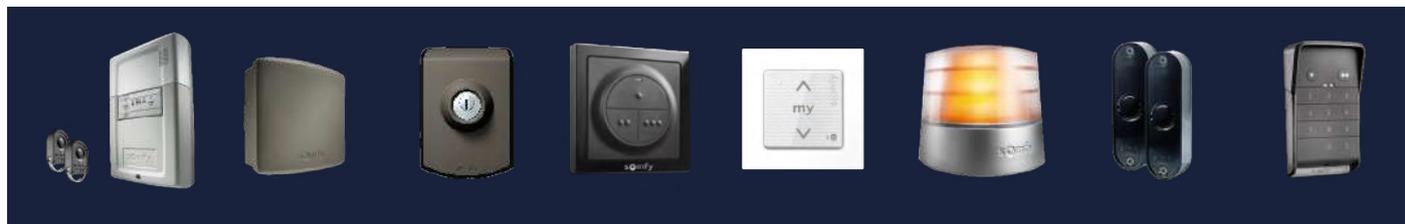

NOS LAMES

LES LAMES

RS 41 SW

Lame Alu



$\Delta R < \text{à } 0,22 \text{ m}^2\text{k/w}$

densité de la mousse polyuréthane = 55 kg/m³



Laquage autres RAL soumis à plus-value

RS 52

Lame Alu



$\Delta R < \text{à } 0,22 \text{ m}^2\text{k/w}$

densité de la mousse polyuréthane = 55 kg/m³



*Ral 3004 et Chêne doré lame RS54 soumis à plus-value


Bioclimatique

Lame Alu



$\Delta R < \text{à } 0,22 \text{ m}^2\text{k/w}$

densité de la mousse polyuréthane = 93 kg/m³

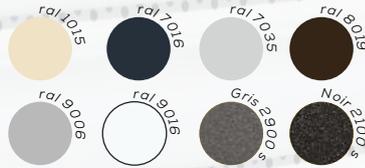

PVC 40
Lame pvc



$\Delta R = \text{à } 0,25 \text{ m}^2\text{k/w}$

PVC 52
Lame pvc




$\Delta R = \text{à } 0,25 \text{ m}^2\text{k/w}$



COFFRES COULISSES LAMES FINALES

VOLET RÉNO

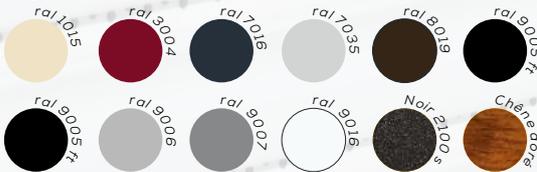

Hors coulisses moustiquaire

Laquage complet autres ral soumis à une plus-value

LAME ALU RS 41 SW

- Double laquage grande résistance aux agressions dues à l'air salin
- Remplissage mousse polyuréthane
- Large choix de coloris
- Tablier serti avec embouts PVC



COULISSES LAMES FINALES

VOLET TRADI



laquage autres ral soumis à une plus-value

Teintes non contractuelles fournies à titre indicatif - Nuancier imprimé en quadri ne pouvant reproduire à l'identique les teintes usine. Merci de consulter votre revendeur ou interlocuteur commercial dédié.



DOMOTIQUE

OFFREZ À VOS CLIENTS LA PERFORMANCE
ET LE CONFORT D'UNE SOLUTION CONNECTÉE.

La BOX TaHoma SWITCH®



TÉLÉCHARGER L'APPLI
TAHOMA PRO®



MOTORISATION

MOTORISATION SILENCIO - FILIO

ENFIN DES VOIETS ROULANTS SILENCIEUX

SILENCE ET CONFORT :

Ralentissement du moteur sur ses fins de course haute et basse.
Démarrage lent pour minimiser le bruit quand le volet est en position fermée.

FIABILITÉ :

Une garantie exclusive de **10 ANS**

ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE :

Produit labellisé «**ACT FOR GREEN**»



by
somfy

MOTORISATION SOLAIRE

ALIMENTATION AUTONOME

CONFORT ET SÉRÉNITÉ :

La motorisation solaire reste fonctionnelle même en cas de coupure d'électricité. **45 jours d'autonomie sans apport de lumière.**

INSTALLATION SIMPLIFIÉE ET ÉCONOMIES :

En rénovation, pas de travaux de maçonnerie et électrique.

ADAPTABILITÉ :

Grâce à son déport filaire de 5 mètres.

GARANTIE 10 ANS :

Moteur - panneau - batterie



Développée en collaboration avec



Somfy Solar App est disponible pour Android et iOS.

Une pose optimisée grâce avec l'appli SOLAR APP

Retrouvez-nous sur :

www.bochassy.fr



Bochassy[®]

Fabricant de portes et fenêtres

Route de Saint-Brice
50300 Avranches

Tel. 02 33 68 52 90
hello@bochassy.fr

www.bochassy.fr