

# 4900

## Coulissant HI

Coulissant standard avec des prestations de fenêtre à frappe. Il offre une grande isolation thermique et acoustique favorisée par une prise de vitrage allant jusqu'à 36 mm. Il possède un noeud central de 35 mm et lignes droites, en permettant le croisement des vantaux grâce à la poignée encastrée avec fermeture multipoint.




### POSSIBILITÉS D'OUVERTURE



Coulissante  
Monorail (vantail + fixe)  
Bi-rail et tri-rail  
Galandage

# Bochassy®

### POSSIBILITÉS

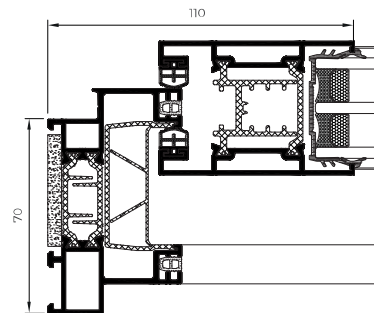

### CARACTÉRISTIQUES

Transmission		$U_w \geq 1,2$ (W/m <sup>2</sup> K)
Isolation acoustique		Rw jusqu'à 40 dB
Perméabilité à l'air		Classe A*4
Étanchéité à l'eau		Classe E*7A
Résistance au vent		Classe V*C5

Essai de référence AEV 1,80 x 2,20 m / 2 vantaux

**Bochassy®**



**Coupes**

Dormant 60, 70, 89, 120, 125, 130 mm  
126, 145 mm tri-rail  
201 mm quatre rails  
Vantail 48 mm

**Longueur barrette Polyamide**  
34 mm

**Épaisseur Profilés**  
Fenêtre 1,6 mm

**Vitrage**  
Max. 36 mm, Min. 24 mm

**Dimensions max. vantail**  
Largeur 2200 mm, Hauteur 2600 mm

**Poids max. vantail**  
240 kg

Consulter poids et dimensions maximales selon typologie



**4900 COULISSANT HI**